


PLASTIFOAM[®]

CONTACTGELUIDSISOLATIE

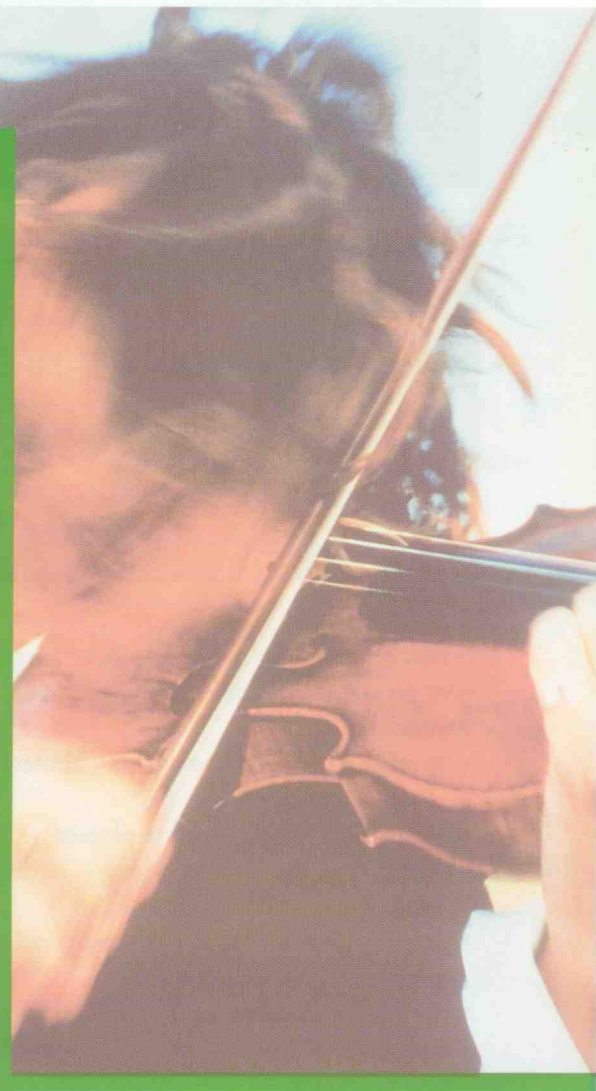


Geen ruzie met de bureen

MADE & BUREN

MADE & BUREN



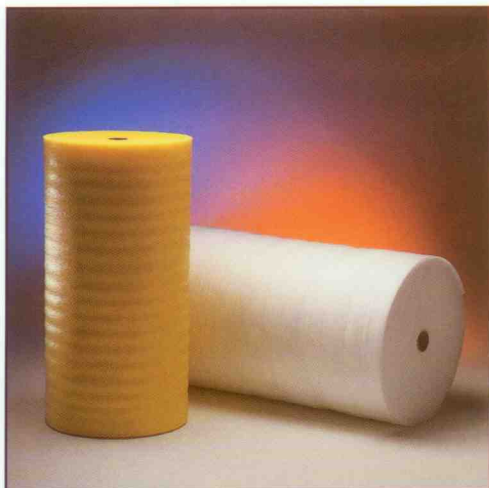

Parket leggen:

- gemakkelijk te plaatsen
- 100% recycleerbaar
- vochtbestendig



Tussen dragende en zwevende vloer zorgt het PE-schuim voor een degelijke contactgeluidsisolatie.

Voordelen:

- leverbaar op gemakkelijk hanteerbare rollen: eenvoudig te plaatsen
- gemakkelijk te snijden en te plooien
- dankzij een gesloten celstructuur is de folie vochtwerend
- chemisch inert met weerstand aan vele oplosmiddelen, zuren en logen, alcohol, enz.
- beschikbaar in dikten van 3 en 5 mm, op zeer handelbare breedtes van 125 cm en 155 cm en rollengtes van 175 en 100 m
- beantwoordt aan de Belgische norm NBN SO1-400, klas II (a), verbetering 19 tot 20 dB
- temperatuurbereik: -40°, +80° C
- goed thermisch isolerend
- vlamvertragend B2, grijs ingekleurd (op aanvraag)
- wordt geplaatst in combinatie met randstroken.

STANDAARDROLLEN

| Dikte/Breedtes | 125 cm | 155 cm |
|---|--------|--------|
| | Lengte | Lengte |
| 3 mm | 175 m | 175 m |
| 5 mm | 100 m | 100 m |
| 8 mm | 60 m | 60 m |
| 10 mm | 50 m | 50 m |
| Beschikbaar in densiteiten: 20 kg/m ³ ; 25 kg/m ³ en 35 kg/m ³ | | |

RANDSTROKEN

Met en zonder PE-strook en afscheurinsnijdingen:

| Dikte | Breedte | Lengte | Rollen per pak |
|-------|---------|--------|----------------|
| 5 mm | 100 mm | 100 m | 12 |
| 5 mm | 120 mm | 100 m | 10 |
| 5 mm | 150 mm | 100 m | 8 |
| 8 mm | 100 mm | 60 m | 12 |
| 8 mm | 120 mm | 60 m | 10 |
| 8 mm | 150 mm | 60 m | 8 |
| 10 mm | 100 mm | 50 m | 12 |
| 10 mm | 120 mm | 50 m | 10 |
| 10 mm | 150 mm | 50 m | 8 |